



MSK 1

KUCHENNY STÓŁ ROBOCZY NA MONETY/ŻETONY.



MSK 1 - kuchenny stół roboczy wyposażony w automat wrzutowy na monety (żetony na zamówienie). Stół wyposażony jest w dwie płyty grzewcze elektryczne, zlewozmywak oraz blat roboczy. Po wrzuceniu monety, następuje uruchomienie urządzenia. Czas użytkowania stołu kuchennego wyznaczony jest poprzez wartość wrzuconych monet.

Użytkownik może korzystać z elektrycznej płyty grzewczej albo dostępu do ciepłej wody lub z obu funkcji jednocześnie (gotowanie, zmywanie). W razie potrzeby, MSK 1 może być wyposażony także w gniazdo elektryczne, z którego można również korzystać po uprzednim wrzuceniu monet. Ceny usług, długość działania kuchenki i ilość wody ustalana jest przez posiadacza.

WERSJA:

MSK 1.2 – na dwa rodzaje wody (gorąca i zimna)

MSK 1.E – na wodę zimną (z podgrzewaczem przepływowym)

Płyta grzewcza może znajdować się po prawej lub po lewej stronie – w zależności od lokalizacji pieca. Wymagania dotyczące wykonania są określone przy zamawianiu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Doprowadzenie wody - G 1/2"

Ciśnienie wody: 0,1 do 1 MPa

0,2 - 0,6 MPa

Wylot: d = 50 mm

Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz (MSK 1.2)

400/230V, 50Hz (MSK 1.E)



WIZARD Łukasz Matyjewicz
ul. Stalowa 5b, 10-420 Olsztyn
tel. 517 469 414, 505 252 151

Pobór mocy: 1800W (MSK 1.2)

1800 + 3500W (MSK 1.E)



Waga: 60 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA KONSTRUKCJI:

1. Zaopatrzenie w wodę
2. Zaopatrzenie w zasilanie poprzez wyłącznik główny (kuchenka).
3. Wylot $d = 50\text{mm}$

ZESTAW DO INSTALACJI:

- stół z umywalką
- bateria z dźwignią mieszalnika
- elektryczna płyta grzewcza
- panel sterowania z otworem wrzutowym
- podgrzewacz wody (MSK 1.E)
- zawór kątowy z filtrem (MSK 1.E - 1 szt.)
- przyłącze na wąż

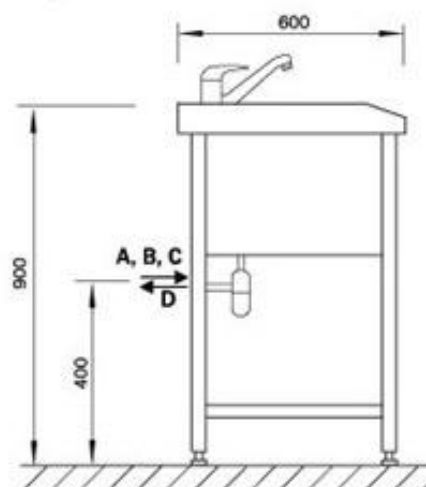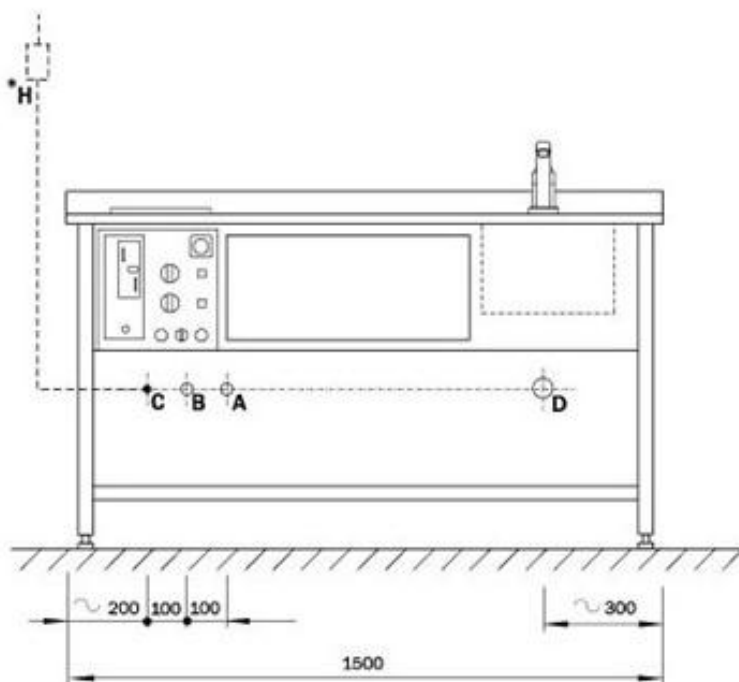



WIZARD Łukasz Matyjewicz
ul. Stalowa 5b, 10-420 Olsztyn
tel. 517 469 414, 505 252 151

A – zimna woda - G 1 / 2 "

B – ciepła woda - G 1 / 2 "

C – zasilanie - 1/N/PE, 230V, 50Hz,

TN-S kabel CYKY 3Cx2, 5 (MSK 1.2)

3/N/PE 400/230V, 50Hz,

TN-S, kabel CYKY 5Cx2,5 (MSK 1.E)

D – odpływ wody - rury d = 50 mm

H – wyłącznik główny* pieca (bezpiecznik 16A)

* - opcjonalne