



F003.SC

STOJĄCA FONTANNA DO PICIA WODY Z PRZEPIYWOWYM SCHŁADZACZEM

F003.SC jest stojąca fontanną do picia wody, przeznaczoną do mocowania przy ścianie, z przepływowym schładzaczem. Wyposażona jest w dwa przyciski PIEZO. Pierwszy zwalniający przepływ wody nieschłodzonej, drugi przepływ wody schłodzonej. Właściciel ma możliwość ustawienia czasu po którym przepływ wody zatrzyma się automatycznie. Doprowadzenie wody wyposażone jest w elastyczny wąż, a syfon wykonany jest z rozciągliwego, giętkiego złącza. Elastyczne doprowadzenie i odpływ wody pozwalają na szybkie i bezproblemowe podłączenie fontanny.

F003.SC został wyposażony w przepływowy schładzacz wody. Dzięki temu użytkownik nie musi czekać na ponowne schłodzenie wody – odbywa się to w czasie rzeczywistym.

Fontanna może być wyposażona w bezdotykowy sensor – na zamówienie.

F003.SC wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, na zamówienie AISI 316.

DOSTĘPNE WERSJE:

F003.SC – stojąca fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Dwa przyciski PIEZO, montaż ścienny, wyposażona w przepływowy schładzacz wody.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary - 330 x 900 x 365 mm

Odpływ wody - d = 40 mm

Doprowadzenie wody - G ½"

Ciśnienie wody - 0,2 – 0,6 MPa (rekomendowane 0,3 MPa)

Zasilanie - 230 V, 50 Hz

Moc - 820 W

Waga - 24 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA KONSTRUKCJI:


1. Przygotować odpływ d = 40 mm
2. Przygotować doprowadzenie wody, rura G ½"
3. Gniazdo elektryczne 230 V lub kabel CYKY 3C x 1,5

ZESTAW DO INSTALACJI:

- obudowa i misa ze stali nierdzewnej
- elektronika z przyciskami PIEZO
- przyłącza do wody i zawory elektromagnetyczne
- przepływowy schładzacz
- elastyczny wąż przyłączeniowy i syfon
- elementy montażowe

RYSUNEK TECHNICZNY:

F003.SC

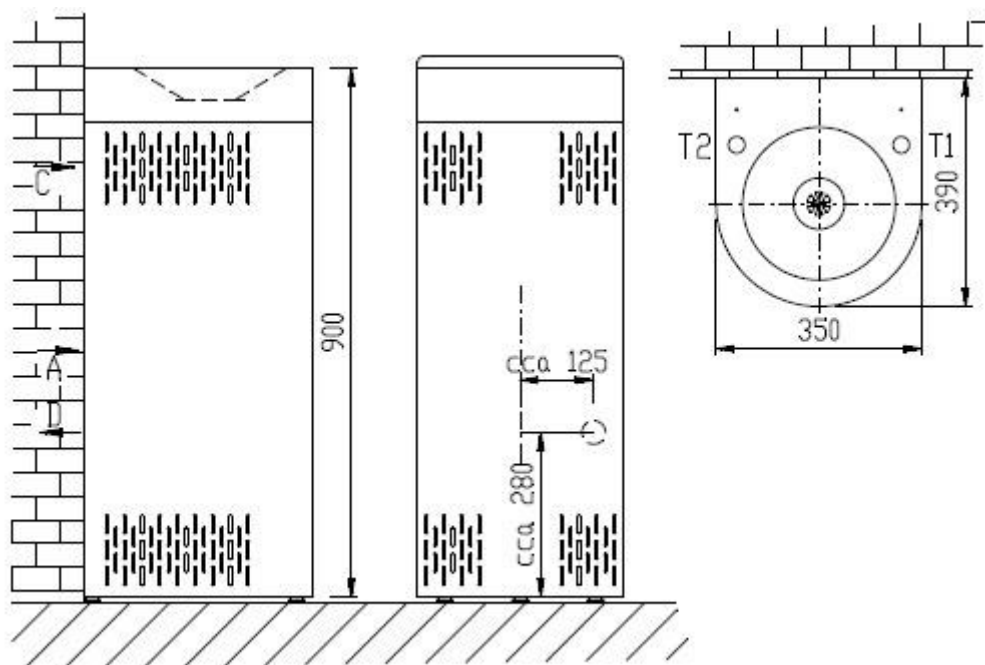

A – doprowadzenie wody
C – podłączenie zasilania
D – odpływ wody
T1, T2 – przyciski PIEZO