

F007

WOLNOSTOJĄCA, STOŻKOWA FONTANNA DO PICIA WODY



F007 – fontanna do picia wody charakteryzująca się nowoczesnym wzornictwem, wyposażona w manualny zawór, który jest łatwy w użyciu. Woda zaczyna płynąć gdy zawór zostanie naciśnięty. Następnie przez krótką chwilę dysza jest przepłukiwana. Stożkowe wykończenia sprawia, że fontanna ma interesujący, nowoczesny kształt idealnie uzupełniający wnętrza publicznych budynków/biur a w przypadku modelu 03.D szkół i przedszkoli. Połączenie piaskowanego i szczotkowanego wykończenia powierzchni nadaje fontannie specjalnego wyglądu.

F007 jest fontanną do picia wody przeznaczoną do użytku zewnętrznego jak również wewnętrznego. W razie konieczności istnieje możliwość demontażu całej fontanny (np. w okresie zimowym).

DOSTĘPNE WERSJE:

F007 - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak również na zewnątrz.

F007.CL - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Nadaje się do miejsc o wyższym stężeniu chloru (np. basen). Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak również na zewnątrz.

F007.D - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak również na zewnątrz. Wersja niższa dla dzieci.

F007.CL - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Nadaje się do miejsc o wyższym stężeniu chloru (np. basen). Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak również na zewnątrz. Wersja niższa dla dzieci.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary F007: 500 x d 300 (u góry), d 200 (na dole) mm

Wymiary F007.D: 900 x d 300 (u góry), d 200 (na dole) mm

Doprowadzenie wody – G ½”

Ciśnienie wody – 0,2 – 0,6 MPa (rekomendowane 0,3 MPa)

Odplyw wody – d = 40 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA KONSTRUKCJI:


- 1) Przygotować doprowadzenie wody, rura G 1/2" – zgodnie ze schematem
- 2) Przygotować odpływ d = 40 mm – zgodnie ze schematem

ZESTAW DO INSTALACJI:

- fontanna ze stali nierdzewnej
- manualny zawór
- zawór kątowy z filtrem
- elastyczny wąż przyłączeniowy i syfon
- elementy montażowe kotwy

RYSUNEK TECHNICZNY:


F007

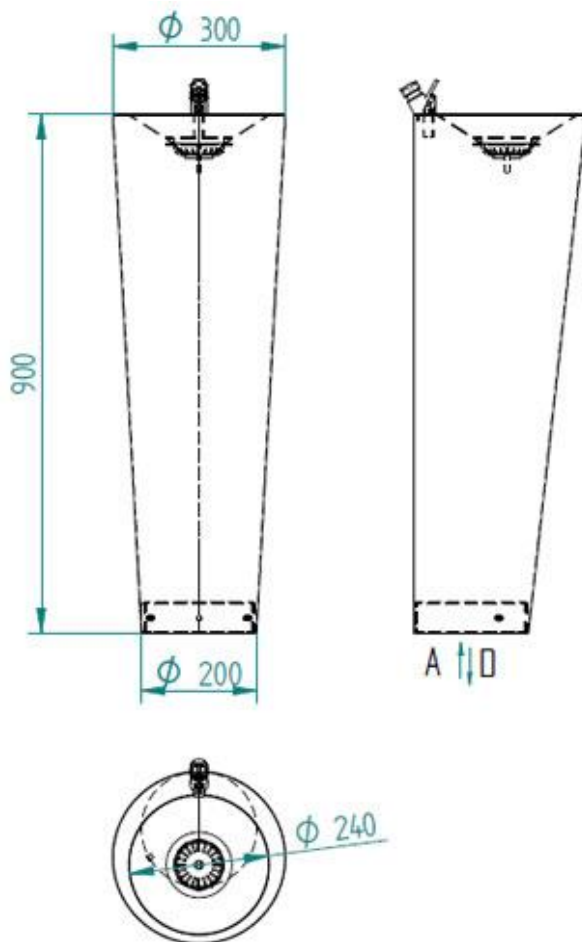

A - doprowadzanie wody - G 1/2"

D - odpływ wody – d = 40 mm

F007.D

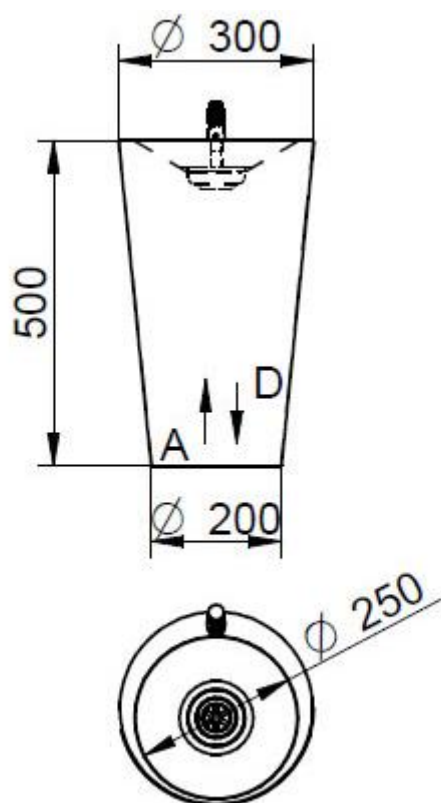

A - doprowadzanie wody - G 1/2"

D - odpływ wody – d = 40 mm